


# 89-XDB

## High Volume Inflator

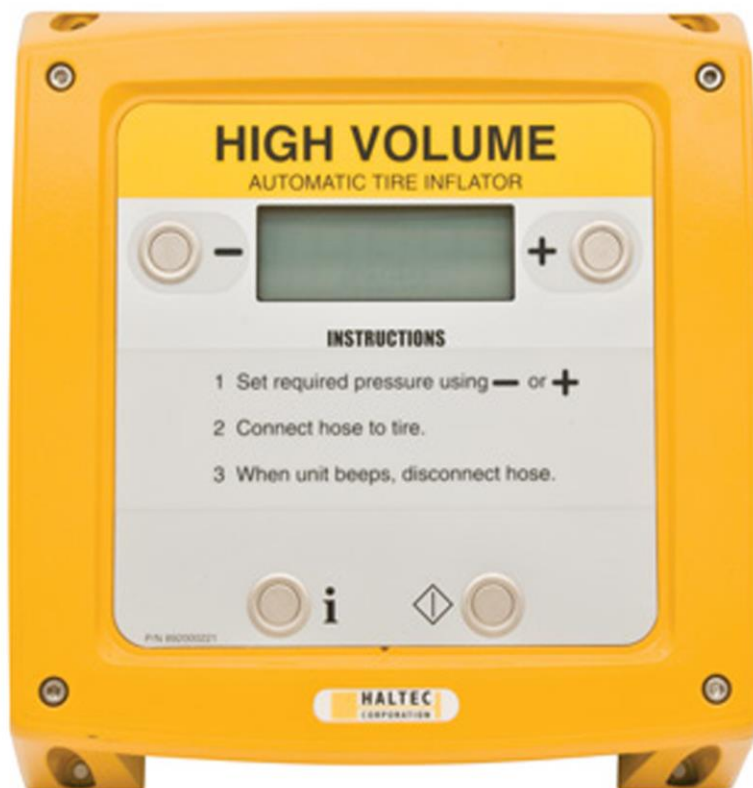

### Descripción de Producto

- Ideal para flotillas de camión, centros llanteros y talleres de montaje de llantas.
- Diseñado incluso para el inflado de llantas OTR.
- Entrada y salida de 1/2"
- Rango de operación: 5-145 PSI.

### Características y Beneficios:

- Se puede cablear y montarse en unidades de servicio móvil.
- El Sistema confirmar la calibración cada 6 minutos cuando está encendido y en uso.
- El sistema tiene un rango de error mínimo +/- 0.3 PSI
- La carcasa del inflador es de aluminio, lo que favorece la protección y durabilidad contra la intemperie.
- El producto tiene la certificación IP66 contra la intemperie y el agua (excepto sumersiones).
- El equipo, infla y desinfla automáticamente el neumático hasta obtener la presión programada.
- El sistema puede ser programado para varios parámetros específicos de presión.
- De forma inalámbrica recibe o transmite, mide y corrige la presión a través de Bluetooth.
- Compatible para inflarse con Aire o Nitrógeno.
- Gracias a la operación a distancia, los técnicos están seguros de estar fuera de las zonas de impacto.

## INSTALACION / CONFIGURACIÓN

El equipo 89XDB puede configurarse para el autoinflado de 4 llantas simultáneas. Para ejectutar el munti inflado considere el uso de manifil de 4 salidas y 4 mangueras de 12 o 24 pies, según sea el requerimiento.



## OPERACIÓN

Al activar la válvula de control de inflado (válvula roja) y conectar las mangueras a las llantas, solo es necesario presionar un boton y el sistema inflará o desinflará el circuito de llantas hasta obtener la presión de inflado configurada.