

# LAINA DE ALINEACIÓN

**1/32"**
**35040**

Laina de precisión diseñada para realizar correcciones de alineación en ejes tándem de vehículos pesados. Su fabricación en acero de alta resistencia ofrece un ajuste confiable y duradero en condiciones de trabajo exigentes.


**AJUSTE PRECISO**

Permite corregir desalineaciones de forma rápida y efectiva.


**ALTA RESISTENCIA**

Fabricada en acero de gran durabilidad para trabajo pesado.


**FÁCIL INSTALACIÓN**

Se coloca entre las superficies de contacto del soporte de la suspensión.


**USO PROFESIONAL**

Ideal para talleres, flotas y centros de servicio.

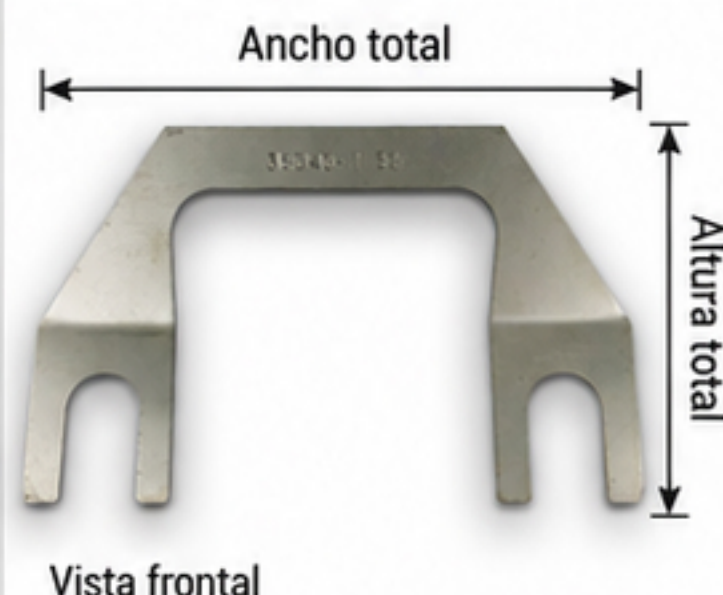

**ESPECIFICACIONES**

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DE PARTE:</b> | 35040                                                                                                             |
| <b>MEDIDA:</b>          | 1/32" (0.8 mm)                                                                                                    |
| <b>TIPO:</b>            | Laina de alineación                                                                                               |
| <b>MATERIAL:</b>        | Acero de alta resistencia                                                                                         |
| <b>ACABADO:</b>         | Galvanizado                                                                                                       |
| <b>USO:</b>             | Alineación de ejes tándem                                                                                         |
| <b>APLICACIÓN:</b>      | Ejes tándem de vehículos pesados (tractocamiones, remolques y semirremolques)                                     |
| <b>COMPATIBILIDAD:</b>  | Kenworth AirGlide y otros sistemas de suspensión similar                                                          |
| <b>FUNCIÓN:</b>         | Corregir la alineación entre ejes tándem, compensando pequeñas variaciones y manteniendo el paralelismo correcto. |

**APLICACIÓN EN TRACTOCAMIONES**


**PUNTOS DE AJUSTE**  
(DONDE SE COLOCA LA LAINA 35040)

**DETALLE DE INSTALACIÓN**

**VISTA DEL PRODUCTO**


**SOLUCIONES CONFIABLES  
PARA EL PROFESIONAL LLANTERO**

CALIDAD



RESISTENCIA



CONFIANZA