


LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1"

MODELO CP7782-6

SKU / REFERENCIA 8941077826

La CP7782-6 de Chicago Pneumatic es una llave de impacto neumática de 1" diseñada para aplicaciones de servicio pesado en camiones, autobuses, maquinaria y equipo industrial. Su diseño con yunque largo de 6" (152 mm) facilita el acceso a tuercas profundas, ofreciendo alta potencia, durabilidad y rendimiento confiable en trabajos exigentes.

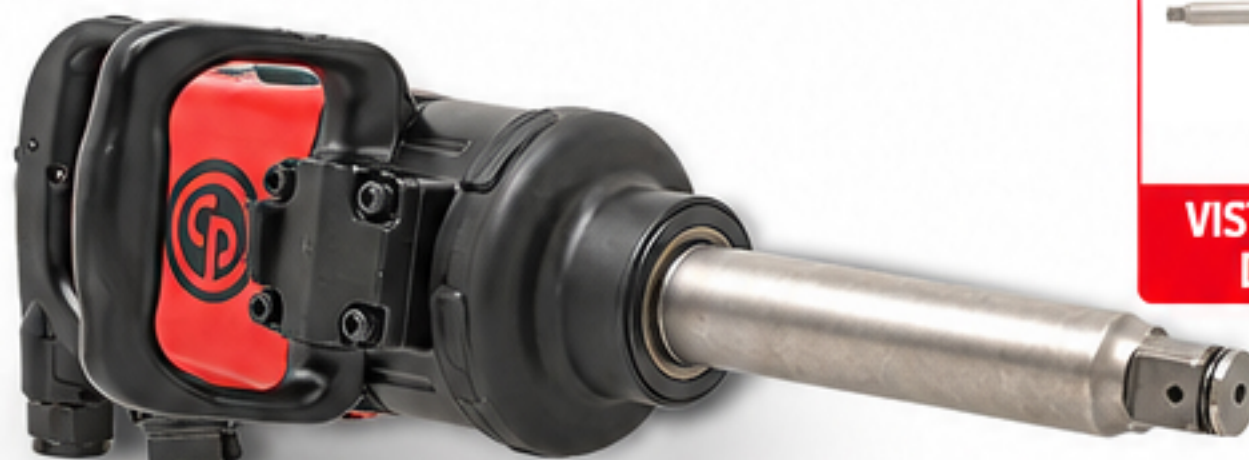

VISTA LATERAL DERECHA



VISTA FRONTAL

DETALLE



CUADRO DE 1"

Cuadro de 1" para dados de alto impacto.



MANGO TIPO D

Mayor control y comodidad en la operación.



LOGOTIPO CP

Calidad y respaldo de Chicago Pneumatic.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Chicago Pneumatic
Modelo	CP7782-6
SKU / Referencia	8941077826
Tipo de producto	Llave de impacto neumática 1"
Cuadro de salida	1"
Longitud del yunque	6" (152 mm)
Mecanismo de impacto	Doble martillo (Twin Hammer)
Retención del dado	Anillo de fricción
Velocidad libre	4,000 rpm
Golpes por minuto	1,000 gpm
Rango de torque de trabajo (en avance)	542 – 2,034 Nm (400 – 1,500 ft-lb)
Torque máximo en reversa	2,712 Nm (2,000 ft-lb)
Presión dinámica máxima	6.3 bar (90 psi)
Entrada de aire	1/2" NPT
Diámetro mínimo de manguera	13 mm (1/2")
Longitud	458 mm (18")
Peso	9.6 kg
Nivel de presión sonora	102 dB(A)
Nivel de potencia sonora	113 dB(A)
Nivel de vibración (alh)	8.6 m/s ²
Material de la carcasa	Composite con carcasa de acero

Aplicación

Servicio pesado en camiones, autobuses, maquinaria y equipo industrial.



ALTO RENDIMIENTO

Gran potencia y durabilidad para trabajos de servicio pesado.



DISEÑO ROBUSTO

Construcción resistente para uso intensivo en condiciones exigentes.



YUNQUE LARGO DE 6"

Facilita el acceso a tuercas profundas en ruedas de camiones y equipo industrial.



AGARRE CÓMODO

Mango tipo D que brinda mayor comodidad, control y reduce la fatiga del operador.

APLICACIÓN

