

LLAVE DE IMPACTO
NEUMÁTICA 1"

MODELO

CP797-6

SKU / REFERENCIA


T013901

La CP797-6 de Chicago Pneumatic es una llave de impacto neumática de 1" diseñada para aplicaciones de servicio pesado en camiones, autobuses, equipo industrial y maquinaria. Su diseño robusto y alto rendimiento la convierten en una herramienta confiable para el trabajo en condiciones exigentes.



DETALLE DEL MANGO


Gatillo de accionamiento para un control preciso.

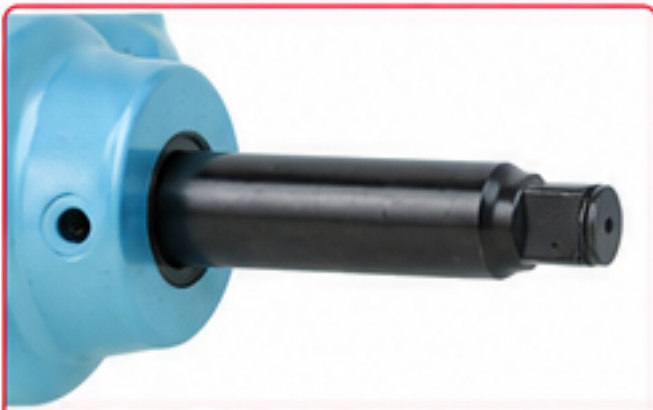

CUADRO DE 1"

Eje largo para aplicaciones de servicio pesado.

DETALLE

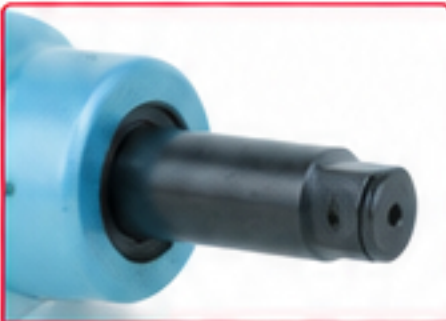

CUADRO DE 1"

Cuadro de 1" para dados de alto impacto.



LOGOTIPO CP

Calidad y respaldo Chicago Pneumatic.



GATILLO DE CONTROL

Accionamiento preciso y seguro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Chicago Pneumatic
Modelo	CP797-6
SKU / Referencia	T013901
Tipo de producto	Llave de impacto neumática
Cuadro de salida	1"
Mecanismo de impacto	Pin Clutch (en baño de aceite)
Retención del dado	Orificio con pasador
Velocidad libre	4,000 rpm
Golpes por minuto	800 gpm
Rango de torque de trabajo (en avance)	271 – 1,356 Nm (200 – 1,000 ft·lb)
Torque máximo en reversa	1,627 Nm (1,200 ft·lb)
Presión dinámica máxima	6.3 bar (90 psi)
Entrada de aire	1/2" NPT
Diámetro mínimo de manguera	13 mm (1/2")
Longitud	380 mm
Peso	11.6 kg
Nivel de presión sonora	99 dB(A)
Nivel de potencia sonora	110 dB(A)
Nivel de vibración (ah)	9.0 m/s ²
Material de la carcasa	Acero
Aplicación	Servicio pesado en camiones, autobuses, equipo industrial y maquinaria.

APLICACIÓN

