

RIM EASE® 720

LUBRICANTE PARA MONTAJE DE LLANTAS


MONTAJE MÁS FÁCIL, SEGURO Y SIN DAÑOS



¿QUÉ PROBLEMA ESTAMOS EVITANDO?

El uso de lubricantes inadecuados puede dañar el talón del neumático y comprometer la seguridad y durabilidad de la llanta.

El hule (goma) en el área de la ceja (talón) puede presentar una condición de rugosidad, arrugamiento o abultamiento esponjoso. En etapas posteriores puede aparecer seca, agrietada o quebradiza, e incluso con olor a petróleo.

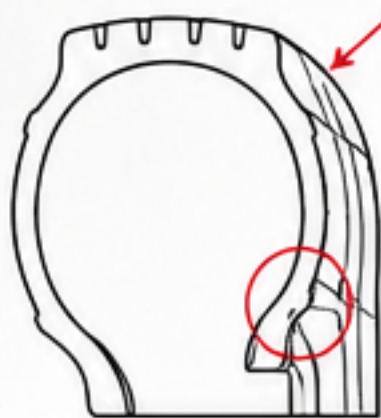

¿POR QUÉ OCURRE?

El uso de productos derivados del petróleo (aceites, diésel, combustible, lubricantes genéricos o anticongelante) ataca los compuestos del hule, provocando:

- Rugosidad y arrugamiento
- Endurecimiento y pérdida de elasticidad
- Agrietamiento y deformación
- Riesgo de fugas de aire y desprendimiento
- Reducción de la vida útil del neumático



LA SOLUCIÓN: RIM EASE® 720

Lubricante premium formulado a base de aceites vegetales, libre de petróleo y silicón, desarrollado específicamente para el montaje y desmontaje de todo tipo de llantas.



SEGURO PARA EL HULE
No reseca ni daña los compuestos del neumático.



PROTEGE EL RIN
No provoca corrosión ni oxidación.



FÁCIL APLICACIÓN
Desliza mejor, requiere menos esfuerzo.



RENDIMIENTO SUPERIOR
Fórmula concentrada que rinde más por litro.

BENEFICIOS PARA TU TALLER

- ✓ Evita daños al talón y al costado de la llanta.
- ✓ Facilita el montaje y desmontaje, incluso en llantas de perfil bajo o run flat.
- ✓ Reduce el tiempo de servicio y aumenta la productividad.
- ✓ Mejora el sellado y la hermeticidad del neumático.
- ✓ Prolonga la vida útil de la llanta y del rin.
- ✓ Mejora la imagen profesional de tu taller.



MODO DE USO

- 
Aplica una capa uniforme de Rim Ease® 720 en el talón del neumático.
- 
Aplica también en la ceja y en el área de contacto con el rin.
- 
Realiza el montaje o desmontaje de la llanta como de costumbre.
- 
Limpia los excesos de producto si es necesario.

RECOMENDACIONES

- 👍 Úsalo siempre limpio, no diluir.
- 🌡️ Úsalo en un rango de temperatura de -10 °C a 60 °C.
- ❄️ No usar con aceites, solventes o productos derivados del petróleo.
- 📦 Almacenar en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar directa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Pasta / Gel color azul claro
Olor	Característico suave
Base	Aceites vegetales
Libre de	Petróleo y silicón
Densidad	0.98 – 1.02 g/cm³
pH	8.0 – 9.0
Solubilidad en agua	Totalmente soluble
Rango de temperatura	-10 °C a 60 °C
Compatibilidad	Todo tipo de llantas y rines
Biodegradable	Si

PRESENTACIÓN



Galón (3.8 L)
Cód. 72015

APLICACIONES

- 🏠 Llanteras
- 🔧 Centros de servicio
- 🚚 Flotillas de transporte
- 🚗 Automotriz
- 🔧 Talleres mecánicos

CONSEJO DEL EXPERTO



Si un producto sirve para lubricar un motor, no significa que sirva para montar una llanta. Los compuestos del hule fueron diseñados para trabajar con lubricantes específicos para neumáticos. Utilizar aceites, diésel, jabón o solventes puede provocar daños que no siempre son visibles de inmediato, pero que reducen la vida útil del neumático y comprometen la seguridad.

– Equipo Técnico Runtech