




SG-2: Calibrador Ajustable marca Dill Air Controls

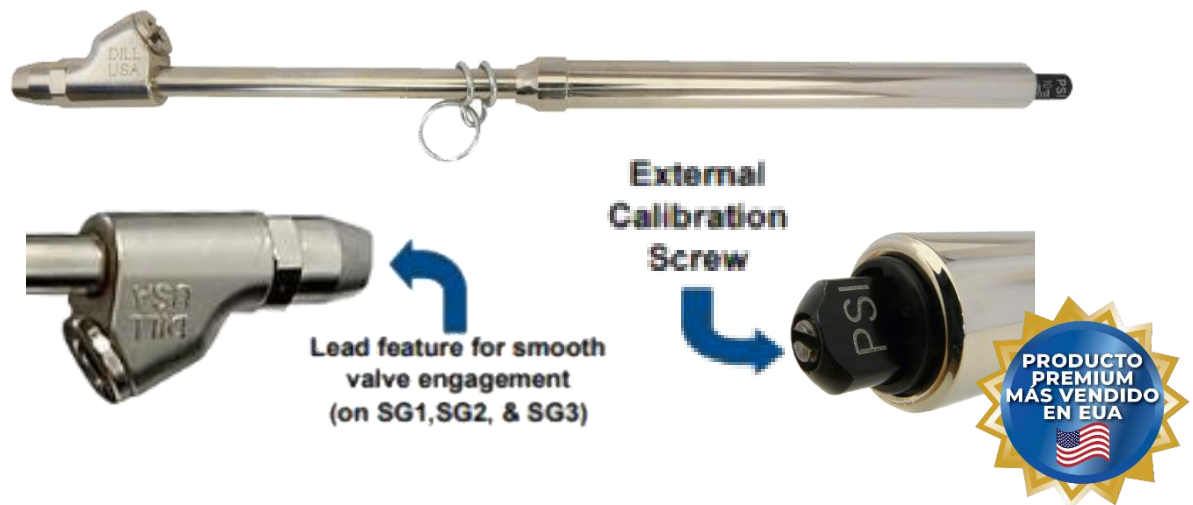

Todos los calibradores **SG2** de Dill Air Controls cuentan con un certificado de calibración. Están fabricados en los estados unidos y testeados con normas OSHA. La boquilla de los calibradores está diseñada para ajustarse suavemente a la boquilla de la válvula para facilitar un sellado inmediato.

Los calibradores **SC2** y **SC3** tienen en la base de la varilla un tornillo que permite recalibrarlo en múltiples ocasiones, para un uso largo y prolongado.

SG-2 & SG-3 Air Gauge Re-Calibration Procedure



1. Use a slotted screw driver to turn the adjustable calibrating screw at the bottom of indicator bar.
2. If gauge is reading too low, turn screw clockwise approximately ONE turn for each pound it reads low. If gauge is reading too high, turn screw counter-clockwise approximately ONE turn for each pound it reads high.
3. Check reading after adjusting the screw.
4. Repeat procedure if needed.